

CZ manuál na reklamní digitální banner/smart displej.



Opatření

Děkujeme vám za zakoupení a používání tohoto produktu. Při vybalování zkontrolujte, zda je kompletní příslušenství uvnitř krabice. Před připojením jednotky a zapnutím napájení si přečtěte operace pokyny pečlivě a uschovejte provozní pokyny pro budoucí použití.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY! Nebezpečí vysokého tlaku!

Neotevírejte pouzdro, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Údržbu by měli zadávat profesionálové. Při nesprávné manipulaci může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Abyste zajistili svou bezpečnost a životnost výrobku, před použitím si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní opatření.

- ◇ Před použitím jednotky si musíte přečíst a pochopit všechny pokyny.
- ◇ Návod k použití je nutné uschovat pro budoucí použití.
- ◇ Varovné pokyny uvedené v návodu k obsluze stroje je třeba bezpodmínečně dodržovat. Provoz musí být v souladu se všemi pokyny.
- ◇ Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem. Nesprávné použití nastavení může vést k neočekávaným poruchám.

◇ Použijte prosím napájecí adaptér vyhovující barevnému LCD monitoru, napájecí kabel střídavého proudu připojený k elektrické zásuvce, zkontrolujte prosím specifikaci televizoru, požadavky na zdroj napětí jsou vhodné pro místní podmínky napájení, pokud si nejste jisti typem napájení, a prodejce nebo místní oddělení elektřiny .

◇ Ke stlačování nebo navíjení napájecího kabelu nepoužívejte žádné předměty. Poškozené napájecí kabely mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

◇ Nepokoušejte se stroj opravovat, protože stroj má vysokotlaká zařízení a jiná poškozená zařízení, způsobí poškození lidského těla nebo samotného televizoru, zajistěte, aby údržbu provedl odborný personál.

◇ Nedotýkejte se ovládacích částí, které nejsou uvedeny v návodu k použití. Nesprávné seřízení ovládacích částí, které není uvedeno v návodu k obsluze, může poškodit jednotku a zvýšit údržbu odborného technika.

◇ Při výměně jednotky se u servisního personálu ujistěte, že je použito příslušenství specifikované výrobcem nebo stejné jako originál. Nesprávné použití příslušenství může způsobit požár, úraz elektrickým proudem a poškození televizoru. ◇ Při stropní montáži jednotky na střechu postupujte podle pokynů k instalaci doporučených výrobcem.

◇ Před čištěním jednotky odpojte napájení. Jednotku čistěte mírně navlhčeným hadříkem. Při čištění nepoužívejte tekuté čističe ani čističe ve spreji.

● Pokud jednotku delší dobu nepoužíváte, odpojte napájecí kabel.

Neumisťujte jednotku na nestabilní vozík, stojan, trojnožku nebo stůl.

◇ Ujistěte se, že vzduch kolem stroje a stroje není zakrytý nebo zablokované větrací otvory.

◇ LCD panel tohoto stroje je vyroben z citlivého materiálu, nedotýkejte se LCD monitoru žádným předmětem. Pokud jednotka spadne z výšky nebo dojde k nárazu, LCD panel se může rozbít. Okamžitě přestaňte jednotku používat.

Neumisťujte jednotku na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná zařízení, kamna a jiné tepelné předměty. Každý časový interval spínání není kratší než 3 sekundy.

1 Představení stroje

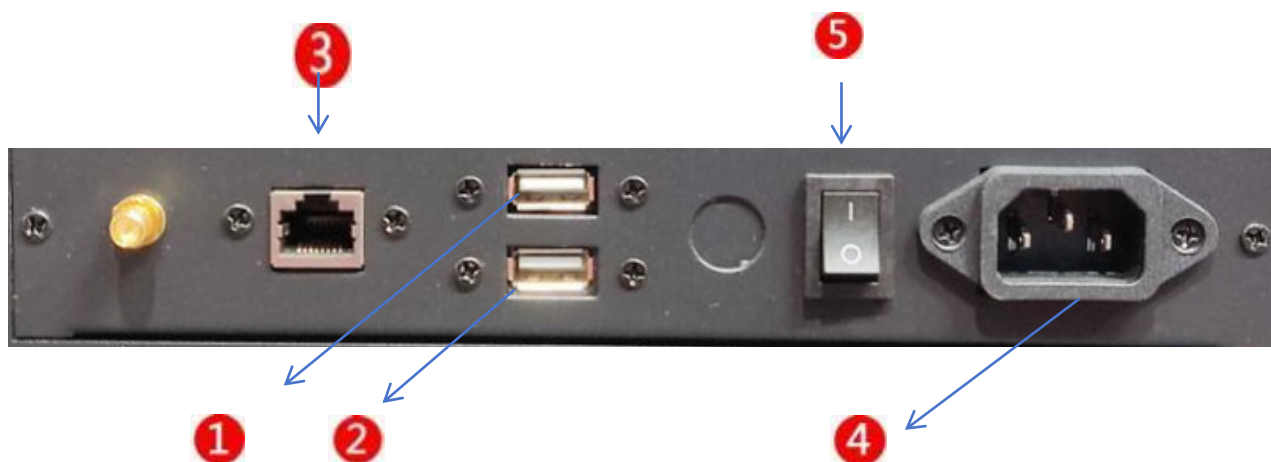
1.1 Specifikace stroje:

Hlavní hardwarové specifikace	
Formát videa	Podpora WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4
Formát obrázku	Podpora BMP, JPEG, PNG
rozhraní USB 2.0	USB HOST*2, USB zásuvka*2
Ethernet	1000 adaptivní Ethernet
<small>TransFlash karta</small>	Kompatibilní TF (maximální podpora 32 GB)

Další standardní rozhraní a funkce:

Rozhraní úložiště	TransFlash karta	datové úložiště, maximální podpora 128G
	USB*2	HOST rozhraní, podpora ukládání dat, import dat, USB myš a klávesnice, fotoaparát, dotyková obrazovka atd.
Ethernet	Rozhraní RJ45	podporuje 1000M kabelové sítě
HDMI rozhraní	Standard rozhraní	podporuje výstup dat HDMI, maximální podpora 1080P
Rozhraní mikrofonu	Standard Rozhraní	3,5mm rozhraní
4G rozhraní	PCI-E	podporuje Huawei, ZTE a další PCI-E 4G modul

Zapojení



1 2 Rozhraní USB 2.0: Rozhraní USB je kompatibilní s použitím USB 2.0 nebo USB 1.1 standardní USB zařízení.


3 Kabelová síťová zásuvka: Tato síťová zásuvka podporuje kabel RJ-45.

4 Napájecí slot: podpora 100-240V napájení.

5 Vypínač: stiskněte toto tlačítko přímo pro zapnutí/vypnutí stroje.





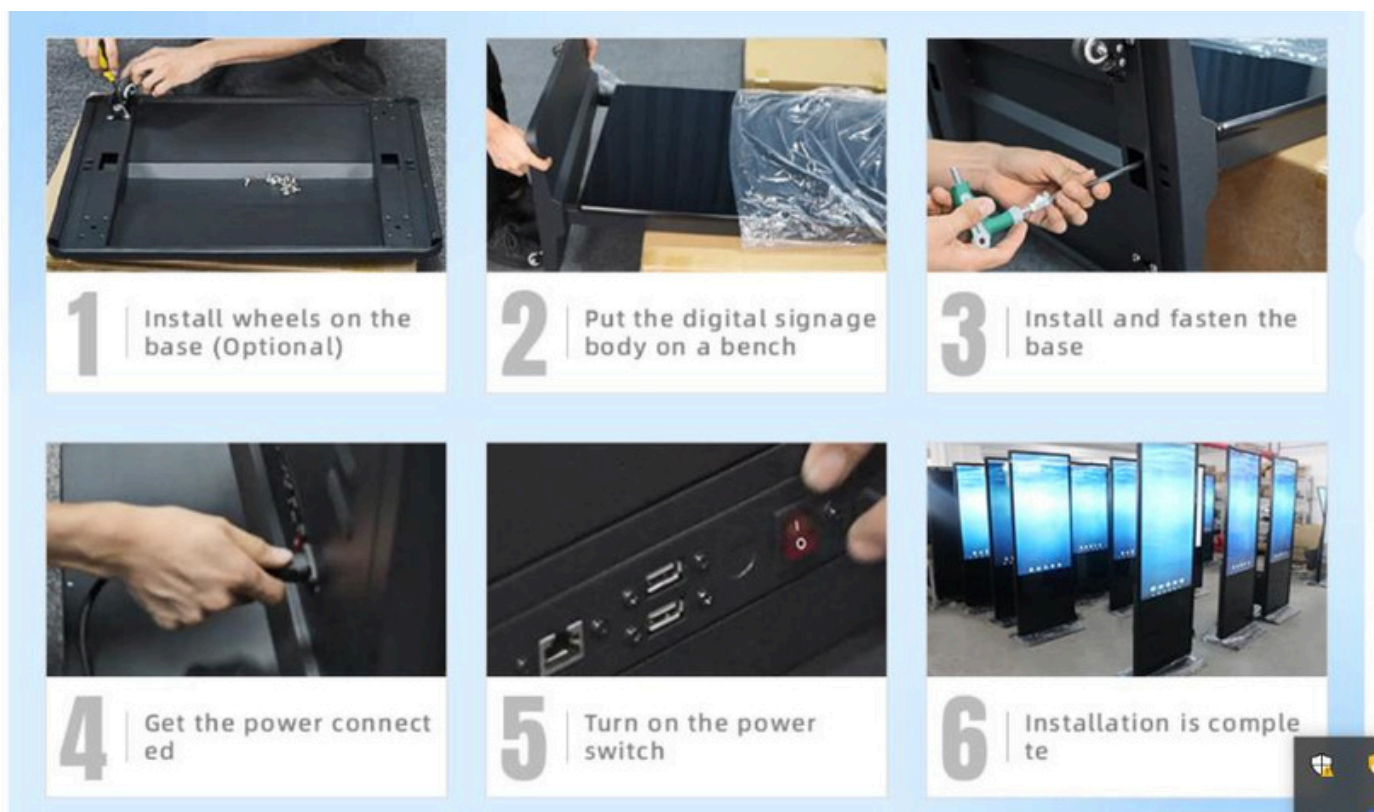






Schéma instalace stroje stroj





















1. Nainstalujte kolečka na základnu (volitelné)
2. Položte digitální označení těla na lavici
3. Nainstalujte a upevněte základnu
4. Připojte napájení
5. Zapněte vypínač
6. Instalace je dokončena

1.3 Popis dálkového ovladače a tlačítka:



	Tlačítko napájení, ovládací spínač, krátký dlouhé stisknutí vypínání nebo stisk v pohotovostním režimu, restart vyskakovací nabídky
	Tlačítko Mute pro ovládání spínače zvuku
	Tlačítko Přehrát/Pozastavit
	Návrat na hlavní stránku
	Místo toho je to signálový kanál HDMI
	Klávesa myši na obrazovce
	Tlačítko Set, rychle otevřete rozhraní nastavení
	Vrátit
	Zvýšit hlasitost
	Snížit hlasitost

	Přesunout kurzor nahoru
	Tlačítko Potvrdit
	Přesuňte kurzor doleva
	Přesunout kurzor doprava
	Posuňte kurzor dolů
	Tlačítko Menu
	Tlačítko číslo jedna
	Tlačítko číslo dvě
	Tlačítko číslo tři
	Tlačítko číslo čtyři
	Tlačítko číslo pět
	Tlačítko číslo šest
	Tlačítko číslo sedm
	Tlačítko číslo osm
	Tlačítko číslo devět
	Symboly. Stiskněte tlačítko
	Tlačítko číslo nula
	Tlačítko Odstranit

2 Instalace softwaru a připojení k síti

2.1 Software pro správu instalace na straně počítače


a, Před použitím vyjměte CD z krabice s příslušenstvím stroje. b, Připravte počítač a poté nainstalujte operační software na disk CD. prosím dodržujte návod k obsluze softwaru.

2.2 Existují dva způsoby připojení zařízení k síti

Metoda 1: Přímé připojení AP



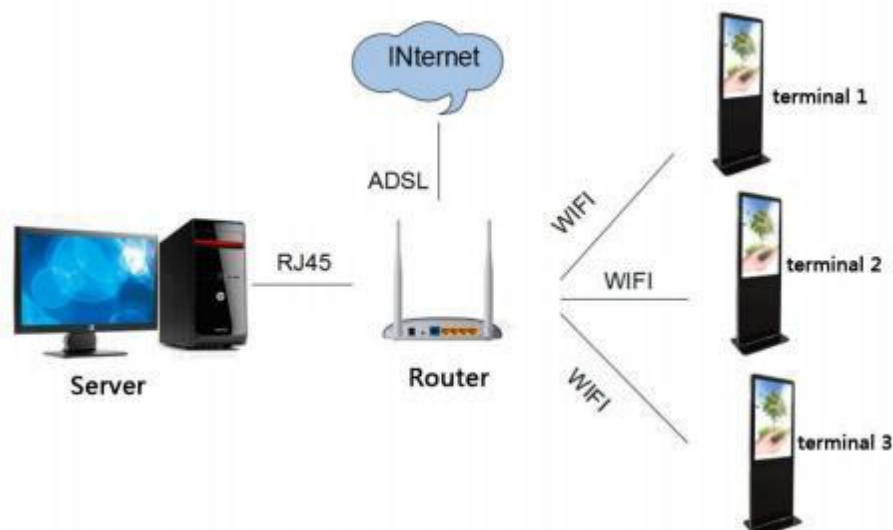
Metoda 2: přes bezdrátový směrovač připojený k reklamnímu terminálu.




3. Provoz softwaru

3.1 Nainstalování

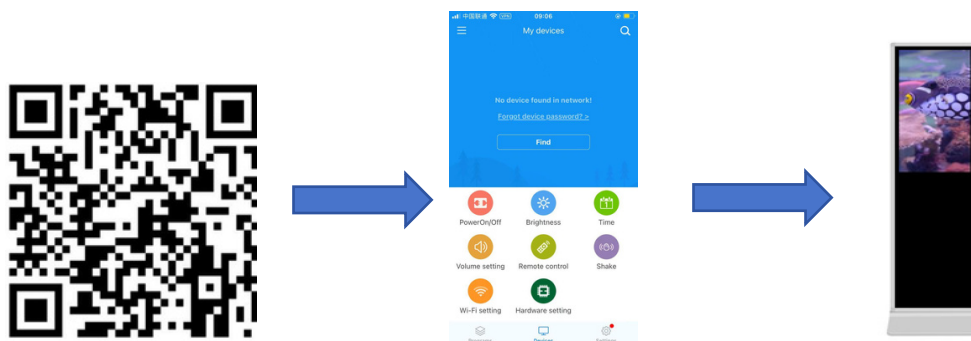Po naskenování QR kódu na obrazovce a stažení aplikace může telefon uvolnit program přímo do stroje



Instalace pomoci flash disku

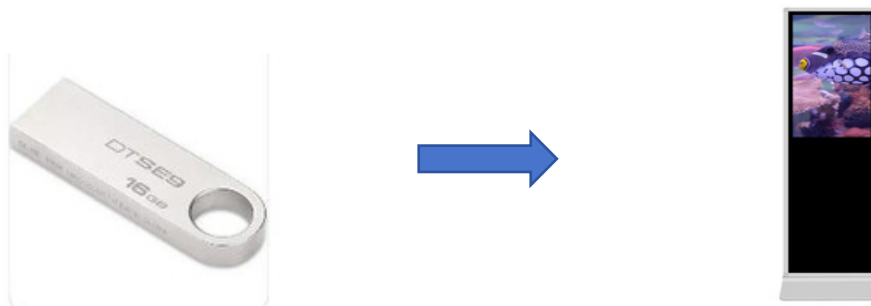

Publikování v cloudu

