

# BOYA

## Bezdrátový mikrofonní systém 2,4 GHz

2.4GHz无线麦克风系统

BY-WM3T2-U1

BY-WM3T2-D1

BY-WM3T2-U2

BY-WM3T2-D2

BY-WM3T2-M1

BY-WM3T2-M2

Uživatelská příručka



# Úvod

BOYA BY-WM3T2 je ultrakompaktní a přenosný 2,4GHz bezdrátový mikrofonní systém až pro 2 osoby, kompatibilní s fotoaparáty, smartphony, tablety a dalšími zařízeními. Je vybaven automatickým párováním a volitelným potlačením šumu a poskytuje zvuk ve vysílací kvalitě s pozoruhodně snadným použitím. BY-WM3T2 je ideální pro tvorbu obsahu, živé vysílání, vlogování, mobilní žurnalistiku a mnoho dalšího.

Tato řada má 3 různé varianty přijímačů: Vysílač BY-WM3T2-TX a přijímač BY-WM3T2-RX35 podporují až 1 0 hodin provozu.

Přijímače BY-WM3T2-RXU jsou napájeny ze zařízení a mají nabíjecí porty USB-C, které podporují nabíjení a napájení zařízení během používání.

## Upozornění




1. Neumisťujte tuto jednotku do blízkosti zdrojů tepla, jako je topení, trouba nebo jiné zařízení, které produkuje teplo.
2. Při používání a skladování věnujte pozornost prachu a vlhkosti.
3. Pro optimální snímání zvuku nezakrývejte hlavu mikrofonu rukou.

## Dostupné sady

BY-WM3T2-UI	1 x BY-WM3T2-TX 1 x BY-WM3T2-RXU
BY-WM3T2-U2	2 x BY-WM3T2-TX 1 x BY-WM3T2-RXU
BY-WM3T2-DI	1 x BY-WM3T2-TX 1 x BY-WM3T2-RXD
BY-WM3T2-D2	2 x BY-WM3T2-TX 1 x BY-WM3T2-RXD
BY-WM3T2-MI	1 x BY-WM3T2-TX 1 x BY-WM3T2-RX35
BY-WM3T2-M2	2 x BY-WM3T2-TX 1 x BY-WM3T2-RX35

# Struktura produktu

BY-WM3T2-TX

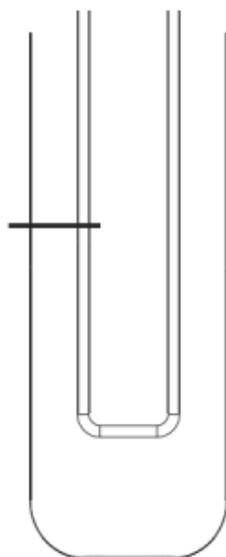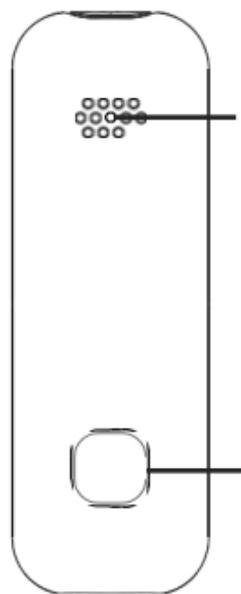

## 1.5 indikátor stavu

Satus	Indicator
Neplacené	Blinks blue and red alternately
Plně zaplaceno	Solid blue
Vybitá baterie	BlinM červená (každých 5 sekund)
Zapnuté potlačení šumu	Pomalu bliká modře (každé 2,5 sekundy).
Potlačení šumu VYPNUTO	Plná modrá
Charging	Plně červená

Poznámka: Pokud nabíjíte jednotku, když je zapnutá, indikátor bude zobrazovat aktuální pracovní stav místo stavu nabíjení.

## 2. Tlačítko napájení/ztlumení

Dlouhým stisknutím tlačítka na 2 sekundy přístroj zapnete/vypnete. Krátkým stisknutím tlačítka ztlumíte/odpojíte mikrofon. Dvojitým stisknutím tlačítka zapnete/vypnete potlačení šumu


3. Spona na opasek

4. Vestavěný mikrofon

5. Nabíjecí port USB-C

Pro nabíjení vysílače.



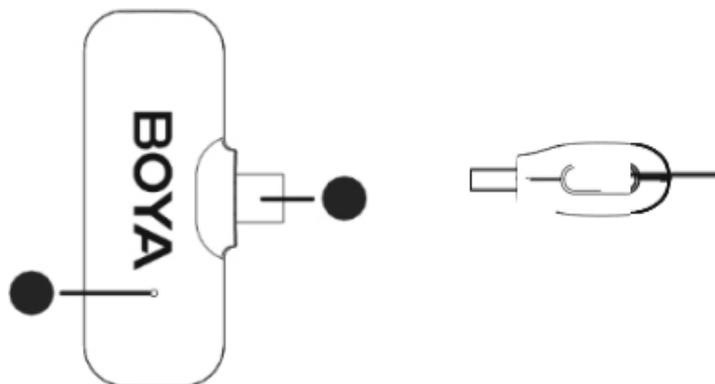

### 1. Indikátor stavu


Status	Indicator
Successfully paired	Solid blue

### 2. Konektor USB-C

Lze jej připojit k telefonu se systémem Android, tabletu nebo jiným zařízením s rozhraním USB-C.

### 3. Nabíjecí port USB-C

Pokud je zařízení BY-WM3T2-RXU připojeno k externímu zařízení, může být externí zařízení napájeno prostřednictvím tohoto nabíjecího portu.  
 Poznámka: Přes tento port lze nabíjet většinu zařízení USB-C, která podporují také protokoly rychlého nabíjení QC2.0 a PD2.0.

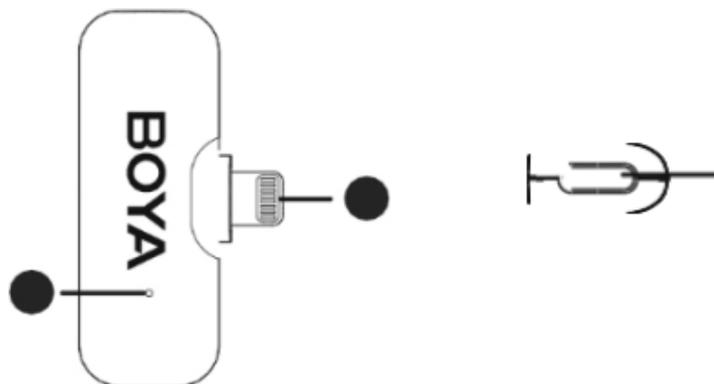

### 1. Indikátor stavu


Stav Nepárový	Indicator
Úspěšně spárováno	Blinks blue
2. Konektor Lightning	Plná modrá

Lze jej připojit k zařízení iOS Lightning.

### 3. Nabíjecí port USB-C

Když je zařízení BY-WM3T2-RXD připojeno k externímu zařízení, může být externí zařízení napájeno přes tento nabíjecí port.

Poznámka: iPad a iPhone lze nabíjet přes tento port, který také podporuje rychlé nabíjení až do 3A.

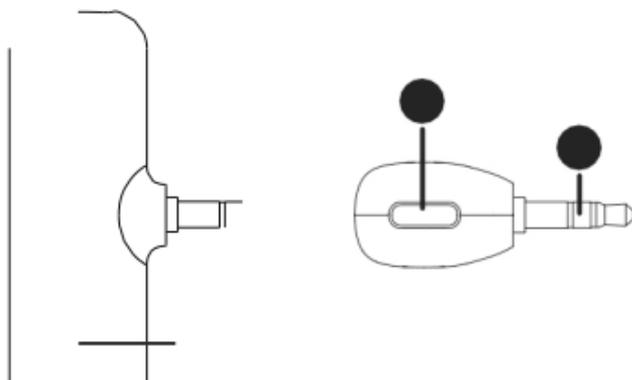

### 1. Indikátor stavu

Stav	Indicator
Successfully paired	Solid blue
Charging	Solidní md
Fully charged	+9" ^

Poznámka: Pokud nabíjíte jednotku, když je zapnutá, indikátor bude zobrazovat aktuální pracovní stav místo stavu nabíjení.

### 2. Tlačítko napájení

Dlouhým stisknutím tlačítka na 2 sekundy přístroj zapnete nebo vypnete.

### 3. Nabíjecí port USB-C

Pro nabíjení přijímače.

### 4. 3,5mm konektor TRS

Lze jej připojit ke kamerám, rekordérům, mixážním pultům nebo jiným zařízením s 3,5mm konektorem TRS.

## Jak používat

### Pro sadu BY-WM3T2-UI/ BY-WM3T2-U2/ BY-WM3T2-D1/ BY-WM3T2-D2

1. Stisknutím a podržením tlačítka napájení na 2 sekundy zapněte vysílač(e).
2. Připojte BY-WM3T2-RXD k zařízení iOS nebo BY-WM3T2-RXU k zařízení U5B-C.
3. Vysílač(e) a přijímač se automaticky spárují do 10 sekund.
4. Jste připraveni nahrávat.

### Pro sadu BY-WM3T2-M1/ BY-WM3T2-M2

1. Připojte sluchátko BY-WM3T2-RX35 k zařízení s 3,5mm konektorem TR5.
2. Stisknutím a podržením tlačítka napájení na 2 sekundy zapněte vysílač(e) a přijímač.
3. Vysílač(e) a přijímač se automaticky spárují do 10 sekund.
4. Jste připraveni nahrávat.

Poznámka: Vzhledem k širokému využití bezdrátové frekvence 2,4 GHz může být signál snadno zeslaben nebo rušen. Při používání se snažte vyhýbat překážkám, jako jsou zdi a budovy. A nepřibližujte se k zařízením s frekvencí 2,4 GHz, jako jsou výkonné antény Wi-Fi, rádia atd.

## Specifikace

Typ převodovky	2,4 GHz
Polární vzor	Všesměrové
Frekvenční odezva	20Hz-16kHz
Poměr signálu k šumu	77 dB
Citlivost	-42 dB
Rychlost vzorkování	48 kHz
Hloubka bitů	16bit
Rozsah přenosu	50 m (bez překážek)
Výstupní výkon RF	8dBm
Životnost baterie TX a RX35	10 hodin
Kapacita baterie	TX: 95mAh RX35: 90mAh
Nabíjecí port	USB-C
Dimensions	IX: 52x17,5x15,6 mm
	RXU/RXD: 46x26,2x9 mm
	RX35:53,7x36x13,5 mm
Weight	TX: 8,5 g (0,30 oz)
	RXU/RXD: 5 g (0,18 oz)
	RX35: 10,5 g (0,37 oz)

## Balící seznam

### BY-WM3T2-UI

- Vysílač BY-WM3T2-TX x1
- Přijímač BY-WM3T2-RXU x1
- Nabíjecí kabel USB-C x1
- Pěnové čelní sklo x1

### BY-WM3T2-DI

- Vysílač BY-WM3T2-TX x1
- Přijímač BY-WM3T2-RXD x1
- Nabíjecí kabel USB-C x1
- Pěnové čelní sklo x1

### BY-WM3T2-MI

- Vysílač BY-WM3T2-TX x1
- Přijímač BY-WM3T2-RX35 x1
- Nabíjecí kabel USB-C x2
- Pěnové čelní sklo x1

#### BY-WM3T2-U2

- Vysílač BY-WM3T2-TX x2
- Přijímač BY-WM3T2-RXU x1
- Nabíjecí kabel USB-C x2
- Pěnové čelní sklo x2

#### BY-WM3T2-D2

- Vysílač BY-WM3T2-TX x2
- Přijímač BY-WM3T2-RXD x1
- Nabíjecí kabel USB-C x2
- Pěnové čelní sklo x2

#### BY-WM3T2-M2

- Vysílač BY-WM3T2-TX x2
- Přijímač BY-WM3T2-RX35 x1
- Nabíjecí kabel USB-C x3
- Pěnové čelní sklo x2